

EXILED 40m 138

NOODVERLICHTING

ExiLED 40 138 met uitwisselbare pictogrammen en keuze van autonomieduur

De **ExiLED 40 138** is een elegant noodverlichtingsarmatuur in aluminium en plexiglas voor binnen installaties, en is uitermate geschikt voor gebruik in projecten zoals kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra en horecagelegenheden.

ExiLED 40 138 De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en aangename lichtverspreiding over het pictogram.

De **ExiLED 40 138** is ontworpen voor zowel nieuwbouw als voor renovatie van bestaande voorzieningen.

De **ExiLED 40 138** wordt geleverd met uitwisselbare pictogrammen voor enkelzijdige of dubbelzijdige toepassingen – 2D-2U-R-L-B, compleet met muurbeugel. Een uitvoering met een leesafstand van 25 m is ook beschikbaar, artikelnr.: 138087 ExiLED 25 138

De **ExiLED 40 138** is voorzien van interfaces voor:



- Potentiaalvrij
- DALI
- Draadloos



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Uitgangsbord met dimfunctie (tot 10%) en ledverlichting
- Geleverd als zelfstandige armatuur met automatische test
- Keuze uit 1, 3 of 8 uur autonomie via DIP-switch
- Vereenvoudigde selectie van modus voor nood/continu bedrijf d.m.v. DIP-switch
- Adresseerbare opties* – module voor Dali, potentiaalvrij of draadloos
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 40 meter
- Technische levensduur van led > 100.000 uur
- Bevestigingsoplossing – Snel en eenvoudig installeren en onderhouden

* Apart te bestellen

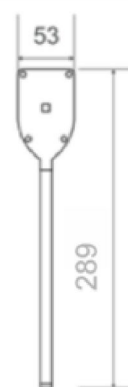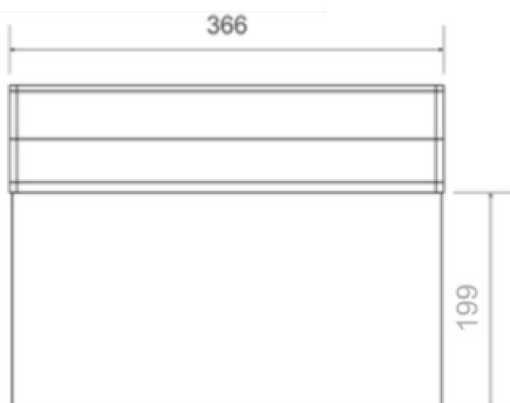

TECHNISCHE GEGEVENS

Leesafstand, uitgangsbord	Enkelzijdig en dubbelzijdig 40 m
Spanning	220-240 VAC / 50-60 Hz
Stroomverbruik	3,5 W / 3,7 VA
Batterij	3,6 V / 1,2 Ah NiMH
Batterijbeveiliging	Beveiliging tegen overbelasting / diepe ontlading
Oplaadduur	16 uur
Backup-tijd batterij	1 uur / 3 uur / 8 uur (via DIP-switch)
Lichtbron	18 leds
Technische levensduur (lichtbron)	>100.000 uur
Lumenoutput, hoofdspanning	180 lm
Lumenoutput, noodgevallen (1 u / 3 u / 8 u)	210 / 110 / 40 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Luchtvochtigheid	Tot 95 %
IK-klasse	IK09
IP-klasse	IP40
Afmetingen	366 x 53 x 272 mm
Gewicht	690 / 906 g
Kleur (netto/bruto)	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium, acrylplaat
Bevestigingsmethode	Plafond, muur, inbouw, pendel, vlagmontage

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
138126	ExiLED M ST LED 40 m, 230 V m/pict. 138h
138120.1	EXILED 40m Pictogramset 2D-2U-RL-B
138120.2	EXILED 40m HC Pictogramset 2D-2U-RL-B
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlagmontagebeugel
290188	ExiLED afstandstukken voor plafondmontage
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290193	Beschermrooster voor ExiLED
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.3	Insteekmodule DALI
290091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED
138091.17	Insteekmodule draadloos Exi-/MaxLED T2
29012X.STR	ExiLED 40m ledstrip
290180	3,6 V / 1,2 Ah NiMH

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 40 | Rev.1 02/21

© 2021 Honeywell International Inc

Honeywell