

EXILED 22M 10Y

NOODVERLICHTING

De EXILED 22 10Y heeft 10 jaar garantie op zowel armatuur als accu. Dit geeft u een kostenbesparende en onderhoudsarme armatuur.

De ExiLED 10Y is een elegante en functionele noodverlichtingsarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas, voor binnentoepassing. De ExiLED 10Y is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord

Vereenvoudigde selectie van maintained/non-maintained modus.

De ExiLED 10Y is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

De ExiLED 10Y wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 34 meter (zie aparte databladen).

De ExiLED 10Y is voorzien van interfaces voor;


- elBus
- Potentiaalvrij
- DALI



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- 10 jaar garantie op zowel armatuur als accu
- Vereenvoudigde selectie van maintained/non-maintained modus.
- Mogelijk te realiseren opties* - geleverd met insteekmodule voor elBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 22 meter.
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud

* Apart te bestellen

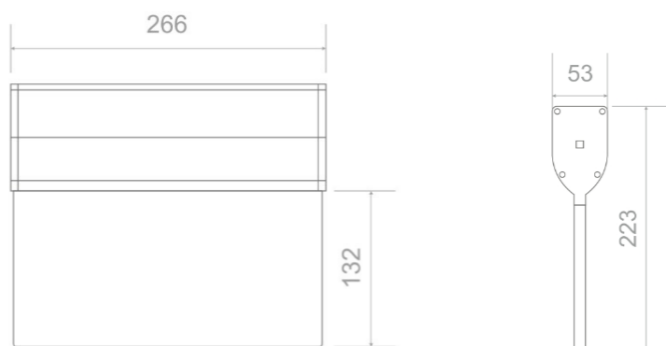


TECHNISCHE GEGEVENS EXILED 10Y

TECHNISCHE GEGEVENS	
Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 22 m
spanning	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	4,2 W/4,4 VA
Accu	6,4 V/600 mAh LiFePO ₄
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	15 power-LED
Technische levensduur (lichtbron)	> 100 000 uur
Lichtopbrengst (lichtnet/nood)	155/180 lumen
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	265 x 53 x 222 mm
Gewicht	512 gr. (zonder plexiglas) / 940 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium/plexiglas
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
290087.10	ExiLED M ST LED 22 m 230 V 1 uur 10 jr
290080.1	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.2	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R
290080.3	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.4	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.5	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R
290080.6	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L
290080.7	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.110	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R-D
290080.120	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R-U
290080.130	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl R-D
290080.140	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl R-U
290080.150	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L-D
290080.160	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L-U
290080.11	ExiLED-pictogram HC 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.21	ExiLED-pictogram HC 22 m dubbelzijdige pijl R
290080.31	ExiLED-pictogram HC 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.41	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl D

290080.51	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl R
290080.61	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl L
290080.71	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl U
290BAT.3	6,4 V/600 mAh LiFePO ₄
29008X.STR	ExiLED 22 diodematrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlag montagebeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290192	ExiLED 22 beschermingsrooster
290087.1	ExiLED 22 kit voor inbouwmontage
290195	ExiLED 22 ontlastplaat
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.2	Insteekmodule DALI

Maatschets 290087.1 (kit voor inbouwmontage)

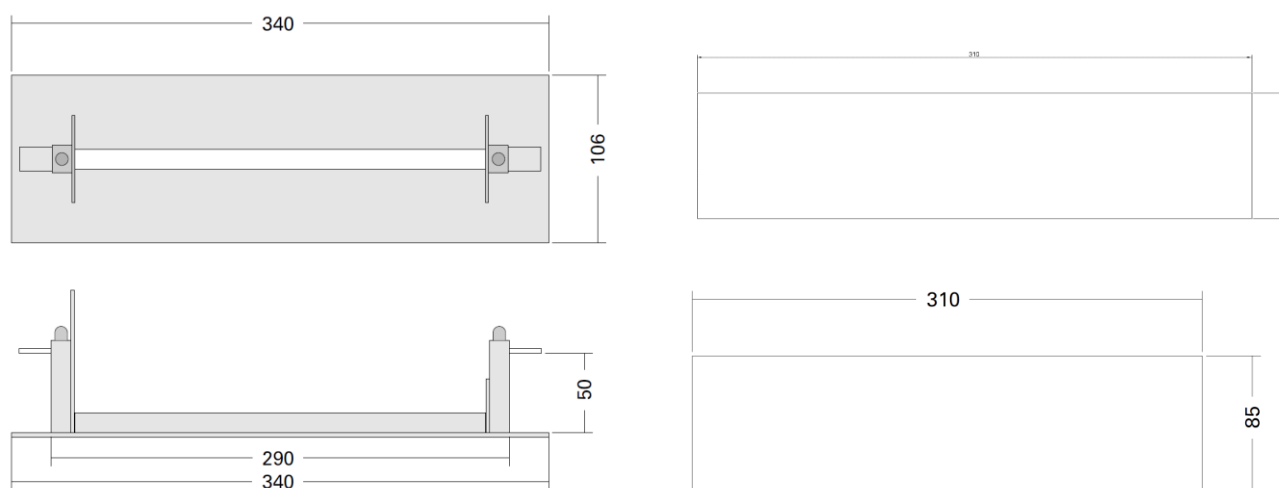

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
 Burgemeester Burgerslaan 40
 5245 NH Rosmalen
 EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 22 10Y | Rev.1 06/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell