

EXILED 34M 10Y

NOODVERLICHTING

De EXILED 34m 10Y biedt 10 jaar garantie op zowel armatuur als accu. Dit geeft u een kostenbesparende en onderhoudsarme armatuur.

De ExiLED 10Y is een elegante en functionele noodverlichtingsarmatuur in aluminium en plexiglas voor binnenopstelling. De ExiLED 10Y is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord.

Vereenvoudigde selectie van maintained/non-maintained modus.

De ExiLED 10Y is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

De ExiLED 10Y wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 22 meter (zie aparte databladen).

De ExiLED 10Y is voorzien van interfaces voor;


- eBus
- Potentiaalvrij
- DALI



FUNCTIES EN VOORDELEN

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- 10 jaar garantie op zowel armatuur als accu
- Vereenvoudigde selectie van maintained/non-maintained modus.
- Mogelijk te realiseren opties* - geleverd met insteekmodule voor eBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 34 meter.
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en eenvoudig en snel onderhoud

* Apart te bestellen

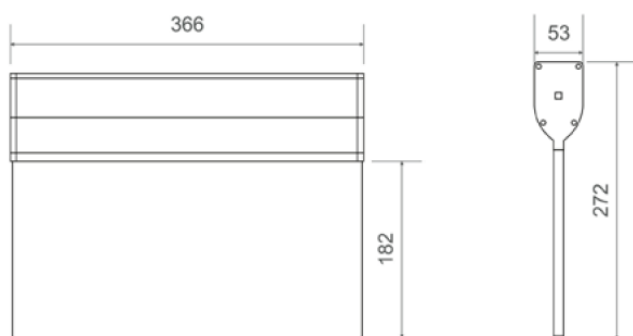

TECHNISCHE GEGEVENS EXILED 34 10Y

Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 34m
Spanning	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	4,4 W/4,6 VA
Accu	6,4 V/600 mAh LiFePO ₄
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	18 power-LED
Technische levensduur (lichtbron)	> 100 000 uur
Lichtopbrengst (lichtnet/nood)	180/210 lumen
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	365 x 53 x 272 mm
Gewicht	656 gr. (zonder plexiglas) / 1469 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium/plexiglas
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING
290126.10	ExiLED M ST LED 34m 230 V 1 uur 10 jr
290120.1	ExiLED pictogram 34m dubbelzijdige pijl D
290120.2	ExiLED pictogram 34m dubbelzijdige pijl R
290120.3	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl U
290120.4	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl D
290120.5	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl R
290120.6	ExiLED-pictogram 34m enkelzijdige pijl L
290120.7	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl U
290BAT.3	6,4 V/600 mAh LifePO ₄
29012X.STR	ExiLED 34 diode-matrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlag montagebeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290193	ExiLED 34 beschermingsrooster
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.3	Insteekmodule DALI

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland

Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 34 10Y | Rev.1 06/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell