

ExiLED M ST LED 34m 230 V, 1 uur

De **ExiLED** is een elegante noodverlichtingsarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas voor binnenopstelling.

De **ExiLED** is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord.

DE **ExiLED** is geschikt voor zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

De **ExiLED** wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 22 en 44 meter (zie aparte databladen).

De **ExiLED** is instelbaar als maintained/non-maintained.

De **ExiLED** is voorzien van interfaces voor;

- Draadloos
- eIBus
- Potentiaalvrij
- DALI



Belangrijkste kenmerken

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Adresseerbare opties* - geleverd met insteekmodule, draadloos eIBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 34 meter
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud

* Apart te bestellen


Technische gegevens	
Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 34 m
spanning	220-240 V AC / 50-60 Hz
Stroomverbruik	3,6 W/3,9 VA
Accu	3,6 V/1,2 Ah NiMH
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	18 witte LED's
Technische levensduur (lichtbron)	> 100 000 uur
Lichtopbrengst	170/ 205 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	365 x 53 x 272 mm
Gewicht	695 gr. (zonder plexiglas) / 1515 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	ALUMINIUM/PLEXIGLAS
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage

Artikelnr.	Omschrijving
290126	ExiLED M ST LED 34m 230 V 1 uur

Gerelateerde producten	
290127	ExiLED M ST LED 34m 230 V 1 uur, pict. D t-s
290128	ExiLED M ST LED 34m 230 V 1 uur, pict. R t-s

Accessoires	
290120.1	ExiLED pictogram 34m dubbelzijdige pijl D
290120.2	ExiLED pictogram 34m dubbelzijdige pijl R
290120.3	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl U
290120.4	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl D
290120.5	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl R
290120.6	ExiLED-pictogram 34m enkelzijdige pijl L
290120.7	ExiLED-pictogram 34m dubbelzijdige pijl U
290180	Accu, 3,6 V/1,2 Ah NiMH
29012X.STR	ExiLED 34 diodematrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlag montagebeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290193	ExiLED 34 beschermingsrooster
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.17	Insteekmodule Wireless Exi-/MaxLED
290091.3	Insteekmodule DALI

Maatschets

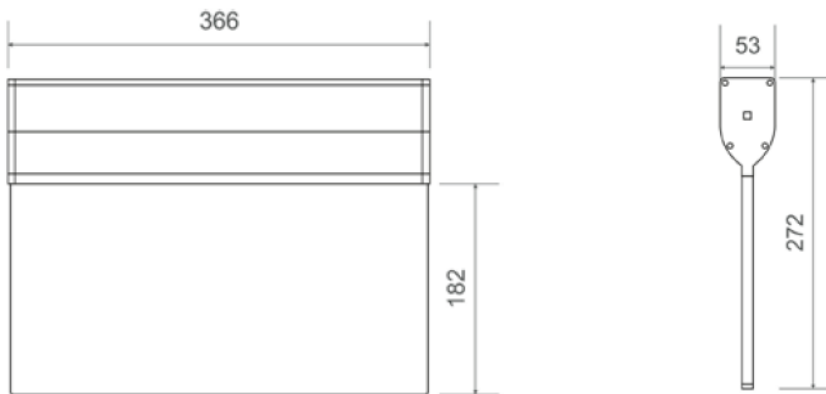

Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
Burgemeester Burgerslaan 40
5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 34 | Rev.1 06/20

© 2020 Honeywell International Inc

Honeywell