

## ExiLED M ST LED 44m 230 V, 1 uur

**De ExiLED** is een elegante noodverlichtingsarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas, voor binnenopstelling. **De ExiLED** is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord.

**DE ExiLED** is geschikt voor zowel nieuwbouw-als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

**De ExiLED** wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 22 en 34 meter (zie aparte databladen).

**De ExiLED** is instelbaar als maintained/non-maintained.

**De ExiLED** is voorzien van interfaces voor;

- Draadloos
- eBus
- Potentiaalvrij
- DALI



### Belangrijkste kenmerken

---

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Te realiseren opties\* - geleverd met insteekmodule, draadloos eBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 34 meter
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud
- \* Apart te bestellen

## Technische gegevens

Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 44 m
oItage	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	3,9 W/4,2 VA
Accu	3,6 V/1,2 Ah NiMH
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	21 witte LED's
Technische levensduur (lichtbron)	> 50 000 uur
Lichtopbrengst	195/240 lm
Goedkeuringen	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	455 x 53 x 322 mm
Gewicht	816 gr. (zonder plexiglas) / 2136 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium/plexiglas
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage

## Artikelnr.


## Omschrijving

290131	ExiLED M ST LED 44m 230 V 1 uur
--------	---------------------------------

## Accessoires

290130.1	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl D
290130.2	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl R
290130.3	ExiLED-pictogram 44m dubbelzijdige pijl U
290130.4	ExiLED-pictogram 44m enkelzijdige pijl D
290130.5	ExiLED-pictogram 44m enkelzijdige pijl R
290130.6	ExiLED-pictogram 44m enkelzijdige pijl L
290130.7	ExiLED-pictogram 44m enkelzijdige pijl U
290180	Accu, 3,6 V/1,2 Ah NiMH
290131.STR	ExiLED 44 diodematrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290194	ExiLED 44 beschermingsrooster
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.17	Insteekmodule Wireless Exi-/MaxLED
290091.3	Insteekmodule DALI

## MAATSCHETS

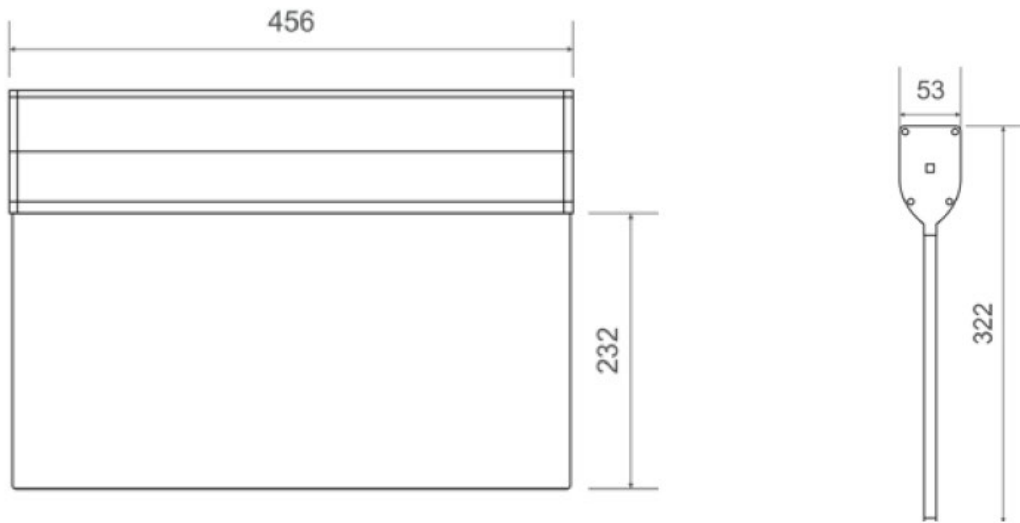

### Voor meer informatie:

[www.notifier.nl](http://www.notifier.nl)  
[www.morley-ias.nl](http://www.morley-ias.nl)  
[www.esser-system.nl](http://www.esser-system.nl)

**Honeywell Life Safety - Nederland**  
Burgemeester Burgerslaan 40  
5245 NH Rosmalen  
[EL.bnl@honeywell.com](mailto:EL.bnl@honeywell.com)

ExiLED 44| Rev.3 10/20

© 2020 Honeywell International Inc

**Honeywell**