

## ENscape<sup>KAC</sup>

# Conventionele alarmgevers - Sirene + flitslicht -

## Kenmerken

- Eenvoudige, snelle en flexibele installatie
- 32 tonen, inclusief nieuwe beltonaliteit
- Superieure lichtspreiding bij een laag verbruik
- Gesynchroniseerde flitsen volgens EN54-23
- Geschikt voor muur- en plafondmontage
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassing (tot IP65)
- Geschikt voor brand- en inbraaksystemen (24V en 12V)
- Gekeurd volgens EN54-3 en EN54-23, C W & O categorieën



## Algemeen

### Productoverzicht

De conventionele ENscape sirene/flitslicht combis zijn ideaal voor alle toepassingen waar de nood bestaat aan zowel een auditief als een visueel alarmsignaal. Deze alarmgevers bevatten een nieuw hoornontwerp, hoog vermogen LED's, geavanceerde optica en een innovatief lensontwerp voor een uitstekend geluidsniveau en een omnidirectionele lichtdekking bij een laag verbruik. Speciaal ontwikkelt voor, en gekeurd volgens EN54-3 en EN54-23, staan de ENscape sirene/flitslicht-combis voor een uitstekende kwaliteit, een hoge betrouwbaarheid en een lange levensduur.

### Eenvoudige, snelle en flexibele installatie

- De ronde vormgeving en de omnidirectionele lichtdekking elimineren de nood om de alarmgever uit te lijnen en te oriënteren.



- De optionele diepe sokkel met meervoudige kabeltoegangen laat een flexibele installatie toe.

### Eén universele alarmgever

- Geschikt voor wand- en plafondmontage toepassingen.
- Beschikbaar met rode of witte behuizing, transparante lens
- Eén reeks installatie- en sokkelopties, van "indoor"-toepassingen tot toepassingen met IP65 eisen.
- Geoptimaliseerd voor 12V en 24V systemen, waardoor geschikt voor gebruik in brandmeld- en inbraaksystemen.

### Uitstekende prestaties



- Selectie mogelijk volgens EN54-23, C W & O categorieën.
- Superieure geluidsopbrengst en lichtspreiding in combinatie met een laag energieverbruik.
- Globale tonenset: 32 tonen inclusief nieuwe beltoon.
- Gesynchroniseerd flitsen conform EN54-23.
- Keuze uit witte of rode flitsoptie.
- De "soft-start" functie reduceert stroompieken bij de opstart.

### Kwaliteit en degelijkheid

- Onafhankelijk gekeurd volgens de vereiste normen:
  - Productie: Construction Products Regulation (CPR)
  - Productperformantie: EN54-3 en EN54-23 C W & O gekeurd
  - Respect voor het milieu: RoHS en WEEE conform

### De eisen van EN54-23

Een kubus of een cilinder met een minimale lichtopbrengst van 0,4 Lumen/m<sup>2</sup>.

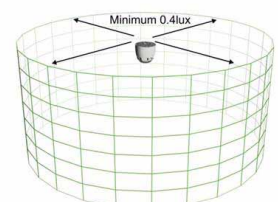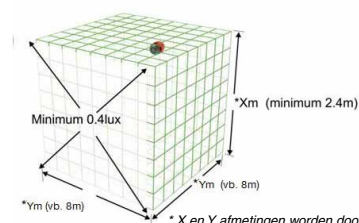

\* X en Y afmetingen worden door de fabrikant bepaald.

# Specificaties

## • Mechanisch


Kleur behuizing:	rood / wit
Geluidsofbrenst, max.:	107dB (A) @ 1m (toon 23)
Aantal tonen:	32 incl. een beltoon
Volume-instelling:	hoog of medium
Kabelsectie connector:	0,5-2,5mm <sup>2</sup>
Materiaal lens/behuizing:	vlamvertragend PC/ABS
Gewicht:	laag profiel sokkel: 248g(W), 236g(O) diepe IP65 sokkel: 255g(W), 242g(O)

## • Omgeving

Werkings temperatuur:	-25°C tot 70°C
Relatieve vochtigheid:	93% ± 3%, niet condenserend
IP beschermingsgraad:	IP21C - laag profiel sokkel IP65 - diepe sokkel

## • Elektrisch

Werkspanning:	12 tot 29VDC
Gekeurde werkspanning:	EN54-23 @ 12-29VDC (C & W) EN54-23 @ 24-29VDC (klasse O) EN54-3 @ 9-14VDC & 18-29VDC
Gemiddeld verbruik:	49mA @ 29VDC (klasse W) toon 7 22mA @ 29VDC (klasse O) toon 7

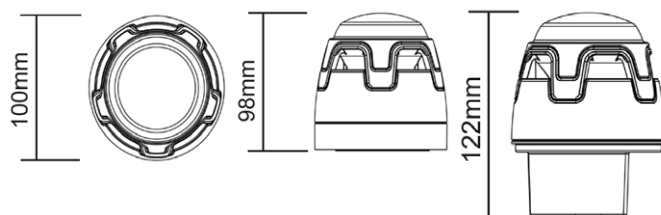

## • Aansluitingen



Standaard BNL versie

## • Productprestaties

ENScape sirene/flitslicht combi	Wandmontage - klasse W	Wandmontage - klasse W	Plafondmontage - klasse C	Plafondmontage - klasse C	Wandmontage - klasse O	Plafondmontage - klasse O
Flitskleur	wit	rood	wit	rood	rood	rood
EN54-23 code volumetrische dekking	W-2,4 - 8,9	W-2,4 - 6,0	C-3-10 / C-6-10	C-3 - 8,9 / C-6 - 8,2	O-wand	O-plafond
Installatiehoogte (X)	2,4m max	2,4m max	3m / 6m	3m / 6m	2,4m	3m
EN54-23 dekking (Y)	kubus YY = 8,9m	kubus YY = 6,0m	cylinder Ø = 10m	cylinder Ø = 8,9 / 8,2m	/	/
EN54-23 volumetrische dekking	190m <sup>3</sup>	86m <sup>3</sup>	236m <sup>3</sup> / 471m <sup>3</sup>	187m <sup>3</sup> / 317m <sup>3</sup>	0,96m <sup>3</sup>	1,93m <sup>3</sup>
Flitsfrequentie	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz	0,5Hz
Gebied werkspanning	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	12 tot 29V	24 tot 29V	24 tot 29V
Synchronisatie	Automatisch bij opstarten (volgens EN54-3 en overtreft EN54-23)					

# Bestelgegevens

## • ENScape sirene/flitslicht combi

ENScape sirene/flits combi EN54-23 W & C klasse	Referentie	Kleur behuizing	Kleur flits	Kleur lens	Type sokkel	Type	Voorbeeld referentie
CWSS		R = rood	R = rood	lens is altijd transparant	S = laag profiel	5 = standaard BNL	CWSS-RR-S5
		W = wit	W = wit		W = diep IP65		CWSS-WW-W5

ENScape sirene/flits combi EN54-23 Open klasse	Referentie	Kleur behuizing	Kleur flits	Kleur lens	Type sokkel	Type	Voorbeeld referentie
CWSS		R = rood	R = rood	lens is altijd transparant	S = laag profiel	3 = standaard BNL	CWSS-RR-S3
		W = wit	W = wit		W = diep IP65		CWSS-WR-W3

## • Accessoires

Laag profiel sokkels	Diepe sokkels	Dichtingskits (IP)	Aardingskit
CSR - 5 stuks rode laag profiel sokkels	CWR - 5 stuks, rode diepe sokkels IP65	PS189 - dichting voor diepe sokkel, 5 stuks	SC076 - aardingsstrip, 5 stuks
CSW - 5 stuks, witte laag profiel sokkels	CWW - 5 stuks, witte diepe sokkels IP65	PS188 - O-ring (IP65) voor diepe sokkel, 5 stuks	

## Honeywell Life Safety

België :

Liège Airport Business Park, B50

B-4460 Grâce-Hollogne

T: +32 (0)4 247.03.00

F: +32 (0)4 247.02.20

W: [www.notifier.be](http://www.notifier.be)

[info@notifier.be](mailto:info@notifier.be)

Nederland:

Rietveldenweg, 32 a

NL-5222 AR's-Hertogenbosch

T:+31 (0)73 627.32.73

F:+31 (0)73 627.32.95

W: [www.notifier.nl](http://www.notifier.nl)

[info@notifier.nl](mailto:info@notifier.nl)

Ref. Doc.: DSNL\_NOT\_SS\_0514

Dit document is niet bestemd voor installatiedoeleinden. Niettegenstaande de grootste zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds gewijzigd worden zonder voorafgaandelijke aankondiging. In geval van twijfel kunt u best contact opnemen met onze diensten.

