

ALGEMEEN

- **Waterdichtheidsgraad IP 55**
- **Statische belasting van 600 kg**
- **RAL 7021 (donkergrijs Notifier kleur)**
- **Mogelijkheid om diverse 19 inch elementen van NF2000 en NF3000 brandmeldcentrales te plaatsen**
- **Gelast frame van profielstaal**
- **Dak van staal met geperforeerde zones voor montage van ventilatoren**
- **Glazen voordeur uit 6mm dik veiligheidsglas met 3 punts scharnieren en ingebouwd draaiend handvat (DIN veiligheidsslot in optie)**
- **180° draaiende scharnieren**
- **Plaatstalen deur achteraan**
- **Aarding: aansluiting (geleider van 4 mm²) alle onderdelen van het rack hebben een centraal aardingspunt naar massa volgens DIN EN 50178, VDE 0160**



KENMERKEN

Flexibel, veilig en grote luchtdoorstroming. De nieuwe innoverende all-round serverkasten van Schroff zijn speciaal ontworpen om zelfs in de meest beveiligde computerruimte thuis te horen en aan alle ongewenste invloeden te weerstaan. Ze maken deel uit van het 'PROLINE' gamma dat zijn sporen al ruimschoots verdiend heeft.

- Stalen constructie die tot 600 kg kan dragen
- 78% luchtdoorstromingsopening (veel hoger dan de minimum server vereisten)
- Mogelijkheid voor plaatsing ventilatoren vanboven
- In de diepte instelbare rails
- Volledig modulaire constructie
- Gebaseerd op internationale standaarden
- Accessoires voor zwaar materiaal voorhanden
- Telescopische rails tot 150 kg
- Zowel mechanisch als elektronisch beschermd tegen niet toegestane toegang
- Zijpanelen kunnen van binnenuit afgesloten worden

This document is not intended to be used for installation purposes. Every care has been taken in the preparation of this document but no liability can be accepted for the use of the information therein. Design features may be changed or amended without prior notice. For more information, contact **NOTIFIER by Honeywell**. Avenue de l'Expansion 16D, B-4432 Alleur, Phone: +32 (0)4 247 03 00, Fax: +32 (0)4 247 02 20.



ISO9001
Design, Manufacture and Supply
to Quality Management Systems
Certified to ISO9001:1994



Quality Systems Certificate No. 154
Assessed to ISO9001

AFMETINGEN:

	T ₃ mm	B ₃ mm	H ₁ mm	h ₁ mm
IND-CAB-33U	599	609	1599	1582
IND-CAB-38U	599	609	1799	1782
IND-CAB-43U	599	609	1999	1982
IND-CAB-47U	599	609	2199	2182

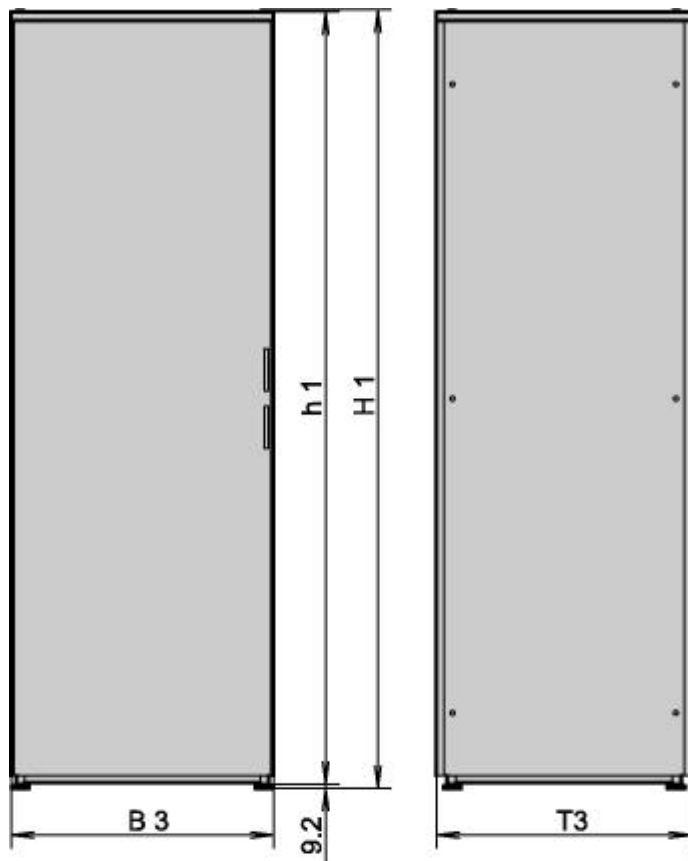

BESTELINFORMATIE:

Referentie	Beschrijving
IND-CAB-33U	Industriële 19"inch kast 33 U
IND-CAB-38U	Industriële 19"inch kast 38 U
IND-CAB-43U	Industriële 19"inch kast 43 U
IND-CAB-47U	Industriële 19"inch kast 47 U
MMC	Achter plaat voor module bevestiging
21-170-162	Batterijen steun (max. 75 kg)