

AeriLED ER NM ST LED 230V 1h

Toepassingsgebieden

AeriLED ER is een elegant noodverlichtingsarmatuur, met instelbare nood functionaliteit voor binnentoepassingen. Armatuur voor vluchtroute-aanduiding in grote, open ruimtes met installatie op grote hoogte.

AeriLED ER kan perfect gebruikt worden in ruimten met grote hoogten als winkelcentra, logistieke centra, sporthallen, theaters en bioscopen.

Het armatuur is ontworpen voor zowel nieuwe bouwconstructies als renovaties van bestaande gebouwen. Geschikt voor plafond-, opbouwmontage.




BELANGRIJKSTE KENMERKEN

- Noodverlichting voor vluchtroute-aanduiding, gebaseerd op LED-technologie
- Geschikt voor installatie op grote hoogten
- Opbouwmontage
- Geleverd als decentraal/autotest armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud
- Elegant en up-to-date ontwerp


AeriLED ER NM ST LED 230V 1h Technische specificaties

Afstandstabel - vluchtroute						
De afstandstabel is gebaseerd op volgende parameters: De onderhoudsfactor: 1,00 De noodverlichtingsfactor: 1,00 Min. verlichting op de centrale as: 1,00 lx Min. verlichting op de helft van de breedte van de vluchtroute: 0,50 lx Diversiteit op de centrale as: max. 40 : 1 Breedte van de vluchtroute: 2,00 m	Hoogte van installatie (m)					
		6,00	7,89	20,61	11,79	2,96
	7,00	7,99	21,44	12,26	3,07	1,10
	8,00	7,95	22,09	12,67	3,24	1,12
	9,00	8,05	22,59	12,95	3,31	1,10
	10,00	8,05	22,84	13,11	3,38	1,05
	11,00	7,95	23,02	13,24	3,46	0,96
	12,00	7,76	23,16	13,32	3,47	0,84

Grafiek van lichtspreiding

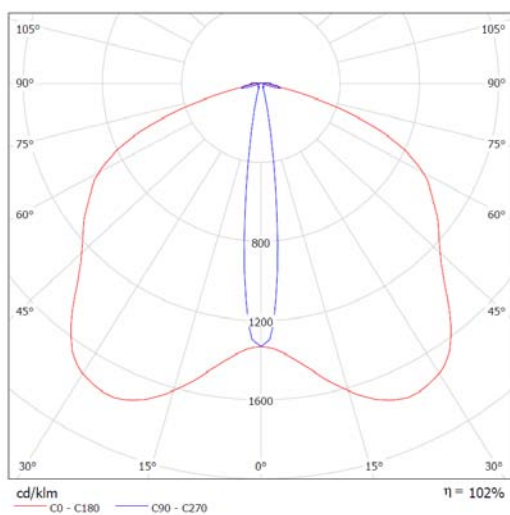

Afmetingen (mm)

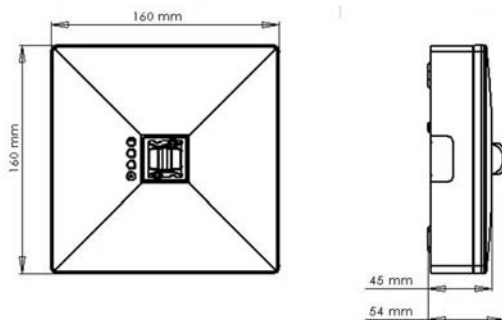

ELEKTRISCH

WERKSPANNING 220-240V AC, 50-60Hz

STROOMVERBRUIK 5VA/4W

BACK-UP CAPACITEIT VAN DE BATTERIJ 1 uur

BATTERIJ NiMH 4.8V/1.2Ah

BESCHERMING VAN DE BATTERIJ Bescherming tegen overlading / ontlading

OMGEVINGSCONDITIES

OMGEVINGSTEMPERATUUR 5 - +40°C

RELATIEVE VOCHTIGHEID 0-95%

MECHANISCH

MATERIAAL Bayblend FR3010

AFMETINGEN 160 x 160 x 55 mm

GEWICHT 640g

KLEUR Wit

LICHTBRON 1 witte LED

LEVENSDUUR VAN DE LICHTBRON >50 000 uur

LICHTUITGANG 183lm (noodverlichting)

IP CLASSIFICATIE IP 20

GOEDKEURING 60598-1, 60598-2-22

INSTALLATIE

MONTAGEMETHODE Plafondsteun (inbegrepen)

BESTELGEGEVENS

290161 AeriLED ER NM ST LED 230V 1u autonomie. Voor opbouwmontage.

ACCESSOIRES

2925024 4.8 V / 1.2 Ah NiMH batterij. Noodbatterij voor 1 uur autonomie.

Honeywell Security and Fire

Liege Airport
Business Park, B50
B-4460 Grâce-Hollogne
Tel:+32 (0)4 247 03 00
Fax:+32 (0)4 247 02 20
Web:hls-benelux@honeywell.com
www.honeywell.com

Burgemeester
Burgerslaan 40
NL-5245 NH Rosmalen
T: +31 (0)73 6273 273

Dit document is niet bedoeld voor installatiedoelinden. Niettegenstaande de nodige zorg werd besteed aan de opmaak van dit document, zien wij af van iedere aansprakelijkheid m.b.t. de juistheid van deze informatie. Productkenmerken kunnen steeds worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Bij twijfel kan u best contact opnemen met onze diensten.

HON-AERILED ER_1702_NL | Februari 2017
© 2016 Honeywell International Inc.

Honeywell