

ExiLED M ST LED 22 m 230 V 1 uur

De **ExiLED** is een elegante noodverlichtingsarmatuur, uitgevoerd in aluminium en plexiglas, voor binnenopstelling. De **ExiLED** is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld kantoorgebouwen, bioscopen, hotels, winkelcentra, cafés en restaurants.

De unieke rasterlaagtechnologie zorgt voor een gelijkmatige en comfortabele lichtverdeling op het bord.

DE **ExiLED** is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Armatuur en pictogram dienen apart te worden besteld.

De **ExiLED** wordt geleverd met productvarianten voor een leesafstand van 34 en 44 meter (zie aparte databladen).

De **ExiLED** is instelbaar als maintained/non-maintained.

De **ExiLED** is voorzien van interfaces voor;


- Draadloos
- eIBus
- Potentiaalvrij
- DALI




Belangrijkste kenmerken

- Uitgangsbord met dimfunctie en led-verlichting
- Geleverd als zelfstandige/automatische testarmatuur
- Mogelijk te realiseren opties* - geleverd met insteekmodule, draadloos eIBus, DALI of potentiaalvrij
- IP 40 – stofdichte armatuur
- Leesafstand 22 meter
- Technische levensduur van LED > 100 000 uur
- Eenvoudige en snelle montage en onderhoud
- * Apart te bestellen

Technische gegevens	
Leesafstand, uitgangsbord	Dubbelzijdig 22 m
spanning	220-240 V AC/50-60 Hz
Stroomverbruik	3,3 W/3,6 VA
Accu	3,6 V/1,2 Ah NiMH
Accubescherming	Bescherming tegen overbelasting/diepe ontlading
Back-uptijd accu	1 uur
Lichtbron	15 witte LED's
Technische levensduur (lichtbron)	> 100 000 uur
Lichtopbrengst (lichtnet/nood)	140/175 lm
Goedkeuringen	EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Omgevingstemperatuur	5 tot 40 °C
Vochtigheid	Tot 95%
IP-klasse	IP40
Afmetingen	265 x 53 x 222 mm
Gewicht	543 gr. (zonder plexiglas) / 950 gr. (met plexiglas)
Kleur	Geanodiseerd aluminium/zwart kunststof
Materialen	Aluminium/plexiglas
Bevestigingsmethode	Plafond, muurbeugel, hang- en pendelmontage
Artikelnr.	
Omschrijving	
290087	ExiLED M ST LED 22 m 230 V 1 uur
Gerelateerde producten	
290088	ExiLED M ST LED 22 m 230 V 1 uur, pict. D t-s
290089	ExiLED M ST LED 22 m 230 V 1 uur, pict. R t-s
Accessoires	
290080.1	ExiLED pictogram 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.2	ExiLED pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R
290080.3	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.4	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.5	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R
290080.6	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L
290080.7	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.110	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R-D
290080.120	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl R-U
290080.130	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl R-D
290080.140	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl R-U
290080.150	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L-D
290080.160	ExiLED-pictogram 22 m enkelzijdige pijl L-U
290080.11	ExiLED-pictogram 22 m dubbelzijdige pijl D
290080.21	ExiLED-pictogram HC 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.31	ExiLED-pictogram HC 22 m dubbelzijdige pijl U
290080.41	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl D
290080.51	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl R
290080.61	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl L
290080.71	ExiLED-pictogram HC 22 m enkelzijdige pijl U
290180	Accu, 3,6 V/1,2 Ah NiMH
29008X.STR	ExiLED 22 diode-matrix
290186	Exi-/MaxLED muurbeugel
290187	ExiLED vlag montagebeugel
290189	Exi-/MaxLED pendelophangset 1 m
290191	Exi-/MaxLED kabelophangset 4 m
290188	ExiLED afstandhouder voor plafondmontage
290192	ExiLED 22 beschermingsrooster
290087.1	ExiLED 22 kit voor inbouwmontage
290195	ExiLED 22 ontlastplaat
290097	Insteekmodule eIBus
290099	Insteekmodule potentiaalvrij
290091.17	Insteekmodule Wireless Exi-/MaxLED
290091.3	Insteekmodule DALI

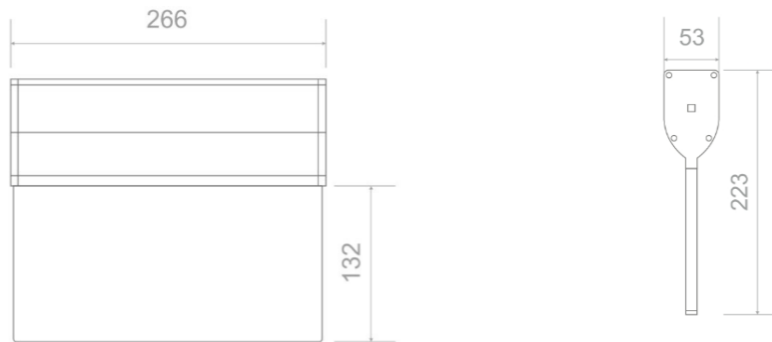

Maatschets 290087.1 (kit voor inbouwmontage)

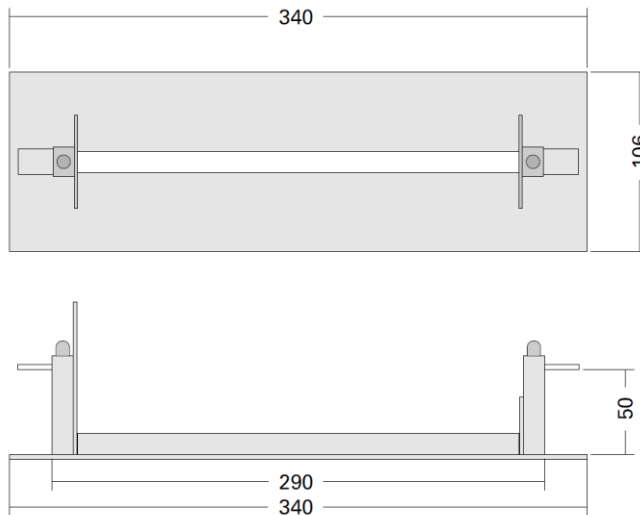

Maatschets - uitsparing 290087.1 (kit voor inbouwmontage)



Voor meer informatie:

www.notifier.nl
www.morley-ias.nl
www.esser-system.nl

Honeywell Life Safety - Nederland
 Burgemeester Burgerslaan 40
 5245 NH Rosmalen
EL.bnl@honeywell.com

ExiLED 22 | Rev.1 06/20
 © 2020 Honeywell International Inc

Honeywell